


Krbová vložka s vodným výmenníkom zabezpečuje prípravu vody pre ústredné vykurovanie. Každé pripojenie spotrebiča je potrebné vyprojektovať projektantom a pripojenie do systému by mala vykonať odborne oprávnená osoba.


Prednosti krbových vložiek:

- veľmi dobrý proces spaľovania (výmenník je umiestnený nad ohniskom) – spĺňa najprísnejšie rakúske emisné predpisy – čl. 15a B-VG a nemeckú normu DIN plus
- vysoká účinnosť – nad 80%
- veľmi dobré rozdelenie výkonu – 2/3 z celkového nominálneho výkonu ide na ohrev vody
- masívna konštrukcia zabezpečuje dlhodobú životnosť
- jednoduchý a účinný systém čistenia výmenníka z ohniska


SCHÉMA KRBOVEJ VLOŽKY S TEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM

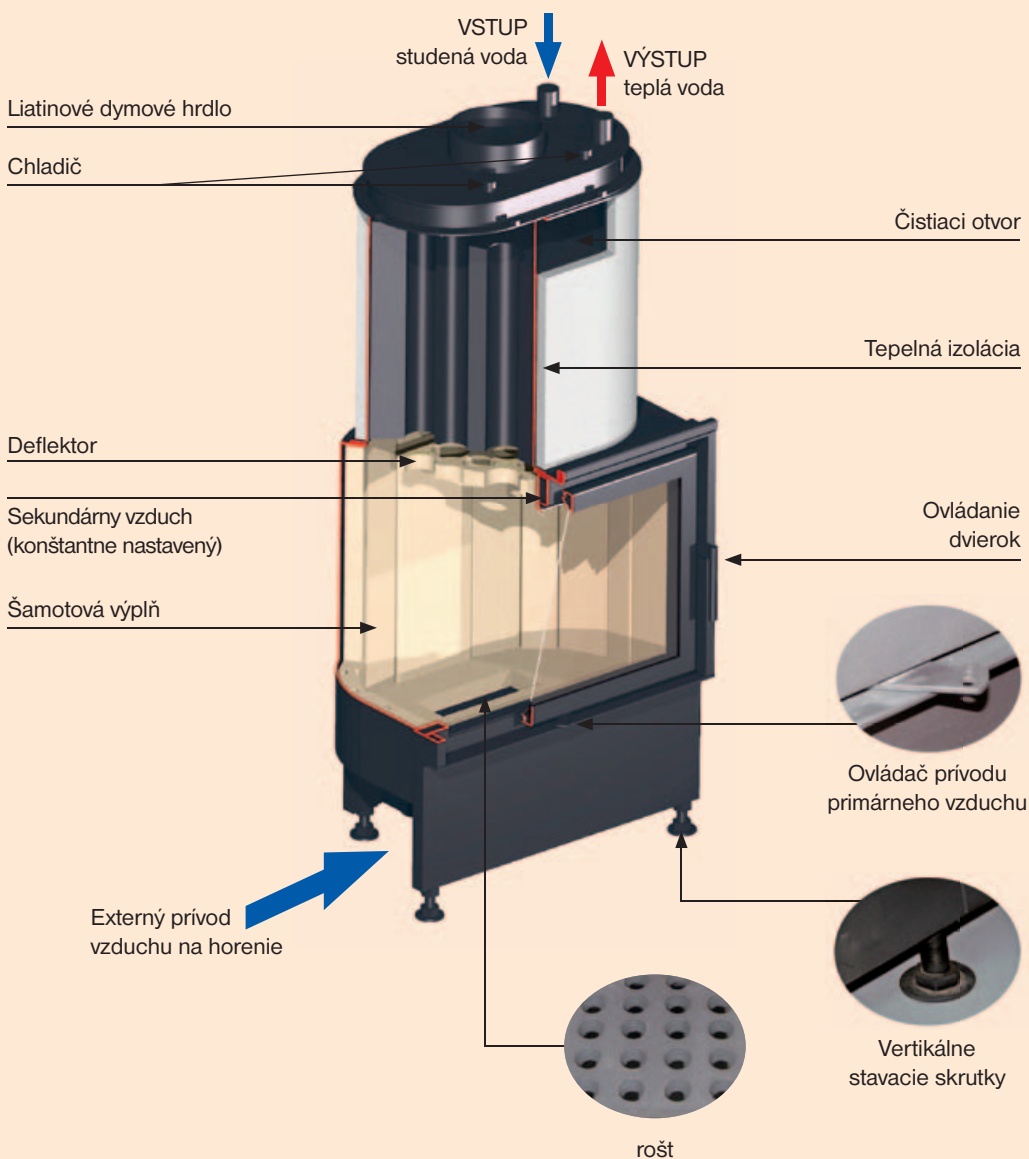


TEPLOVODNÉ VÝMENNÍKY




CHOPOK




ĎUMBIER



**CHOPOK R90 / 330 L/P
CHOPOK R90 / 450 L/P**



ĎUMBIER R135 L/P



**MÝTO R550
MÝTO R900**

PRÍSLUŠENSTVO

OVLÁDANIE DVIEROK


rúčka pákova - základná RP2



VONKAJŠÍ POPOLNÍK (VP)



Schéma ohrevu vody

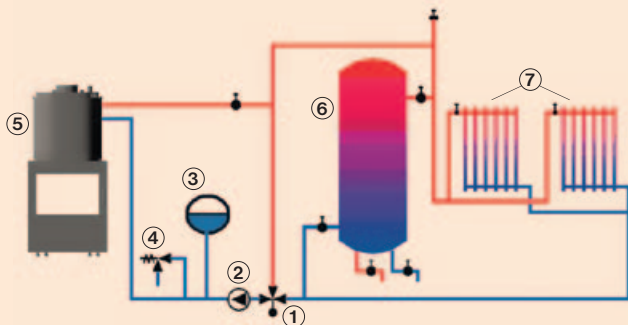

1. zmiešavací ventil
2. čerpadlo
3. expanzná nádoba
4. poisťovací ventil
5. krbová vložka
6. vyrovnávací zásobník
7. spotrebiče tepla

Teplovodné výmenníky použiteľné s krbovými vložkami

TYP	RADA/PORTAL		TEPELNÝ TOK NA STRANE VODY		VÝKON nom [kW]	DN	VÁHA MAX [kg]	C/D/E [mm]	F [mm]	Príslušenstvo VP
	A/B [mm]		[kW]	[kW]						
CHOPOK	600/	500	560	7,5	15	180	205	455/630/-	1440,1500	•
	670/	500	560	8,5	16	180	220	455/700/-	1440,1500	•
CHOPOK R 90/330 L/P	600/	500	560	-	15	180	200	455/630/-	1440,1500	•
	670/	500	560	-	16	180	215	455/700/-	1440,1500	•
CHOPOK R 90/450 L/P	600/	500	560	-	15	180	195	455/630/-	1440,1500	•
	670/	500	560	-	16	180	210	455/700/-	1440,1500	•
ĎUMBIER	600/	500	560	7,5	15	180	185	455/630/115	1440,1500	•
	670/	500	560	8,5	16	180	200	455/700/115	1440,1500	•
ĎUMBIER R 135 L/P	600/	500	560	7,5	15	180	190	455/630/115	1440,1500	•
	670/	500	560	8,5	16	180	205	455/700/115	1440,1500	•
MÝTO R 550	600/	500		7,5	15	180	285	455/630/85	1440	•
	670/	500		8,5	16	180	200	455/700/115	1440	•
MÝTO R 900	600/	500		7,5	15	180	190	455/630/55	1440	•
	670/	500		8,5	16	180	205	455/700/65	1440	•

KOBOK spol. s r.o.

Strojársená 318/46
976 43 PIESOK (okr. Brezno)
tel./fax: 048/6171 099, 6172 153
e-mail: kobok@ps.kobok.sk
www.kobok.sk



Sme členmi