


Spoločnosť Kobok spol. s r.o. vyrába hybridné krbové pece KPL 450. Sú určené na spaľovanie dreva a drevených brikiet roštovým alebo bezroštovým spôsobom. Vyrábajú sa v 3 vyhotoveniach:

- základný model
- s teplovzdušným výmenníkom - vzdušník (VZ)
- s teplovodným výmenníkom - vodník (W)

a vo viacerých veľkostiach.

Masívna konštrukcia krbových pecí KPL umožňuje ďaleko vyššie tepelné zaťaženie ako u klasických krbových vložiek. Vzhľadom k tomu sú vhodné na akumulčné obstavanie podobné ako u klasických pecí.

SCHÉMA KRBOVEJ PECE

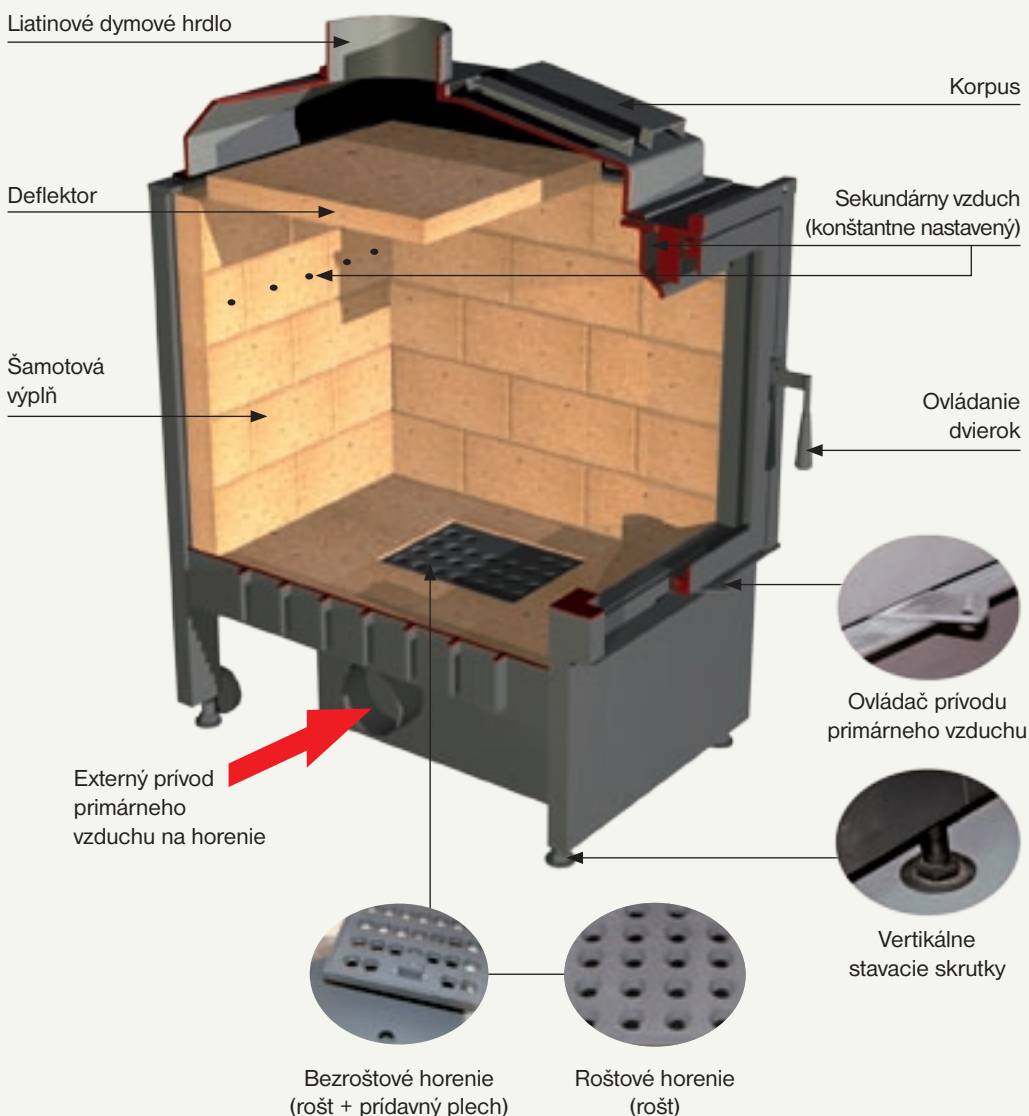


Konštrukcia krbových pecí je vytvorená masívnym ocelovým zvarencom, vhodne doplneným liatinovými prvkami, povrchovo upravená žiaruvzdorným lakom. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami, obsahuje liatinový rošť a nádobu na popol.

KRBOVÉ PECE KPL


Prednosti krbových pecí KPL:

- masívna konštrukcia
- predĺžená doba horenia
- regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu/trojstupňové horenie
- možnosť prívodu vzduchu na horenie z externého prostredia
- prehĺbené ohnisko
- krídlo dverí s tesnením
- pieskovanie rámu dverok pred povrchovou úpravou

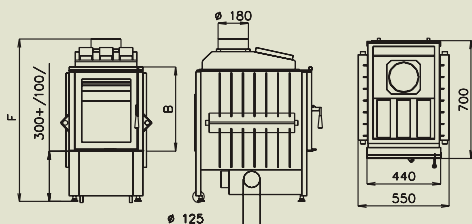


ZÁKLADNÝ MODEL (KPL)

450/440
450/500
450/560

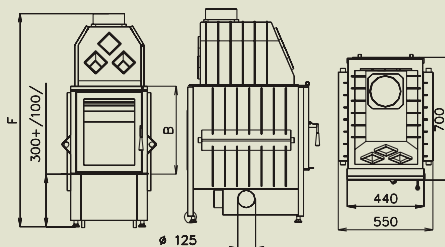

S STEPLOVZDUŠNÝM VÝMENNÍKOM (VZ)


KPL + VZ 450/440
KPL + VZ 450/500
KPL + VZ 450/560

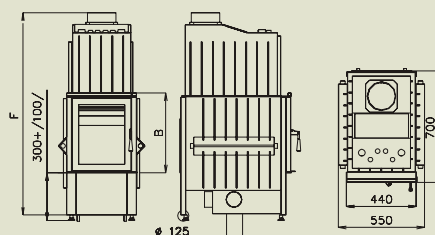


S STEPLOVODNÝM VÝMENNÍKOM (W)

KPL + W 450/440
KPL + W 450/500
KPL + W 450/560


VONKAJŠÍ POPOLNÍK (VP)

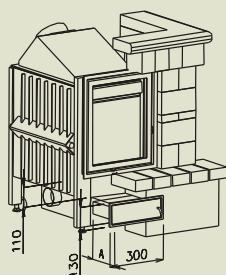

OVLÁDANIE DVIEROK




rúčka otočná - základná (RO)




rúčka otočná - nová (RON)

lak chróm (Lak Cr)



lak zlato (Lak Au)



chróm-nikel (Cr Ni)



zlato (Au)



RÁM DVIEROK

TYP	RADA/PORTAL	VÝKON	DN	VÁHA	F
	mm	kW	mm	kg	mm
KPL	450/440, 500, 560	10/10,5/11	180	250	980, 1040, 1100
KPL + VZ	450/440, 500, 560	12/12,5/13	180	285	1200, 1260, 1320
KPL + W	450/440, 500, 560	13,5/14/14,5	180	305	1180, 1240, 1300

KOBOK spol. s r.o.

Strojársená 318/46
976 43 PIESOK (okr. Brezno)
tel./fax: 048/6171 099, 6172 153
e-mail: kobok@ps.kobok.sk
www.kobok.sk



Sme členmi